




LA DIVAL[®] CLOISON GARDE CORPS*

La cloison DIVAL[®], dans sa version à couvre-joints Oméga vissés, a passé avec succès les essais dynamiques (chocs mous 900 J et chocs durs 10 J), selon la norme P 08-302.

Elle peut donc être utilisée comme **cloison** faisant office de **garde corps**, avec des modules **pleins toute hauteur, vitrés sur allège et vitrés toute hauteur jusqu'à 3,20 m.**

La DIVAL[®] s'adapte aussi facilement aux projets d'aménagement les plus exigeants en termes de stabilité et d'esthétique avec ses couvre-joints plats (de 1,5 ou 5 mm d'épaisseur), creux ou Oméga, dans lesquels s'intègrent des crémaillères ou des joncs PVC colorés.

* La notion de garde corps est généralement utilisée pour désigner un ouvrage assurant la protection des personnes contre des chutes de plus de 1 m.

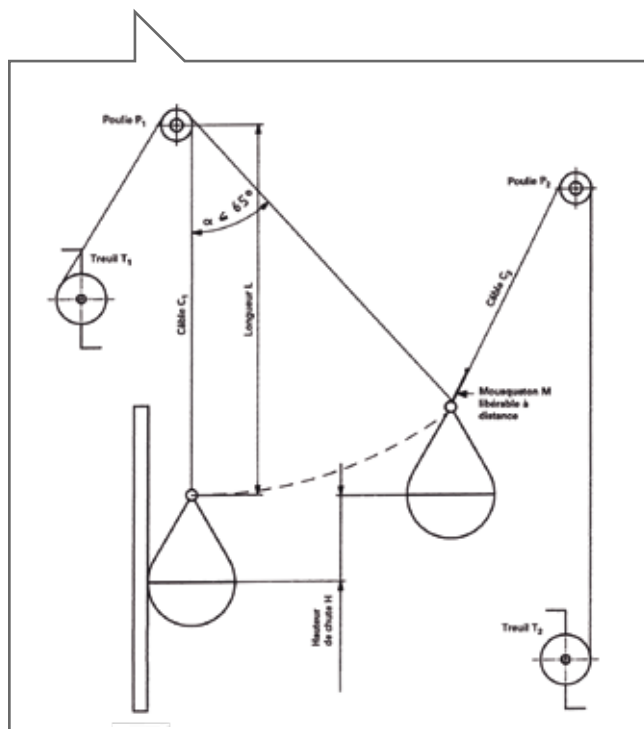

L'ensemble de nos ABCD News est disponible sur notre site internet